

Angel Notebook Charger



เพื่อให้เครื่อง Notebook มีความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
ตู้ Angel Charger เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9001
ควบคุมการชาร์จไฟด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานของตัวเครื่องและแบตเตอรี่ มีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยในขณะทำการชาร์จไฟ
ช่วยให้สะดวกในการเก็บรักษาและป้องกันการสูญหาย

คุณสมบัติของเครื่อง

Model : N-24 N-30

1. ตู้สามารถชาร์จไฟ Notebook ได้ 24 หรือ 30 เครื่องตามรุ่น
2. ตู้ผลิตจากโลหะหนา 1.6 mm. เคลือบสี Power Coating ทนทาน
3. ฝาหน้ามีช่องติดแผ่นอะครีลิกใส สามารถภายในตู้มองเห็นได้ง่าย
4. มือจับสแตนเลสอย่างดี หนา 3 mm. สำหรับใช้เคลื่อนย้ายเครื่องได้อย่างสะดวก
5. ล้อหมุนได้ 360 องศา สามารถล็อกล้อได้ และรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
6. ฝาตู้ เปิด-ปิด ด้านหน้า-ด้านหลัง พร้อมกุญแจล็อกเพื่อความปลอดภัย
7. ผนังตู้มีช่องระบายอากาศ และพัดลมระบายความร้อนพร้อมตะแกรงป้องกันอันตรายจากใบพัดลมทั้ง2ด้าน
8. ตะแกรงช่องเสียบชุดพลาสติก PE ป้องกันการขีดขีดเครื่อง Notebook
9. ที่เก็บสายไฟด้านข้างตู้ เพื่อความเรียบร้อย และสะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้
10. แผงวงจรควบคุม ใช้ระบบเทอร์มินอลแบบเสียบง่ายในการถอดประกอบและซ่อมบำรุง
11. ตัวเครื่องออกแบบโดยเน้นความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก โดยเฉพาะเด็กนักเรียน นักศึกษา
12. อุปกรณ์ที่ใช้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และโรงงานผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO9001



ไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ความแม่นยำในการชาร์จไฟ และลดการกระชากของกระแสไฟ มีตัวเลขบอกเวลาชาร์จไฟ



สายไฟเข้าตู้ได้มาตรฐาน มอก. 11-2553
เต้าเสียบตามมาตรฐาน มอก. 166-2549



ตะแกรงทำจากโลหะหนา 1.6 mm.
ชุดพลาสติก PE ป้องกันการขีดขีด



ปลั๊กไฟได้มาตรฐานแข็งแรงทนทาน



ล้อขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้มาก
มีเบรกล็อกล้อป้องกันการลื่นไถล
ล้อหมุนได้รอบตัว 360 องศา



มือจับสแตนเลสช่วยให้เคลื่อนย้าย
สะดวก พัดลมและช่องระบายอากาศ
กุญแจล็อกตู้หน้า-หลัง



www.angeltab.com

www.angeladvance.com

Angel Advance Tech Co., Ltd.

Line ID : angeladvance

E-Mail : sales.angeladvance@gmail.com

29 ซอยลาดพร้าววังหิน 76 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

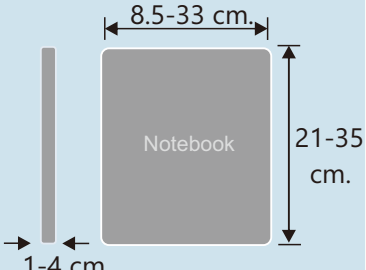
Tel : 02-942-2436-7 Fax : 02-942-2418

Angel Notebook Charger



คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ควบคุมการชาร์จไฟด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง
2. แสดงเวลาด้วยตัวเลขดิจิทัล สามารถตั้งเวลาการชาร์จได้ตั้งแต่ 10 นาที ถึง 24 ชั่วโมง สามารถตั้งได้สัปดาห์ละ 10 นาที และตัวเลขดิจิทัลเวลาขณะกำลังชาร์จไฟ และเมื่อชาร์จไฟเสร็จแล้ว
3. ระบบชดเชยเวลาในการชาร์จไฟในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อไฟมาตามปกติเครื่องจะทำงานต่อตามเวลาที่เหลืออยู่เพื่อชาร์จไฟให้เต็ม 100% และตัดไฟเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้เพื่อช่วยป้องกันการเกิด Over Charge เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
4. มีระบบลดการกระชากกระแสไฟฟ้าด้วย Solid State Relay แบบ Zero Voltage Crossing
5. ระบบจะจ่ายไฟให้เครื่อง Notebook แบบสแต็ปๆละ 1 รางวัลัก เพื่อลดการกระชากของกระแสไฟ
6. ระบบควบคุมพัดลมระบายความร้อนให้ทำงานในขณะที่ชาร์จไฟ และหลังจากการชาร์จไฟเสร็จแล้วต่อไปอีก 5 นาทีเพื่อระบายความร้อนที่สะสมอยู่
7. แผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์พันเคลือบด้วย Plastic Coating เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี ความชื้น และแมลงต่างๆ
8. รางวัลักใช้ตัวรับแรงดันได้มาตรฐาน มีไฟแสดงสถานะการจ่ายไฟ, มีฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน และอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection)
9. สายไฟเข้าตู้ได้มาตรฐาน มอก.11-2553 และเต้าเสียบตรงตามมาตรฐาน มอก. 166-2549
10. ระบบป้องกันไฟรั่ว ไฟช็อต ไฟดูด ELCB เป็นอุปกรณ์เสริม (Option)

รุ่น	ช่องเสียบ	ขนาดตู้ (กว้างxสูงxลึก)	ขนาด Notebook
N-30	30	80 x 87 x 60 cm.	
N-24	24		